


MPZ HT 50 / 1.05



metal
products

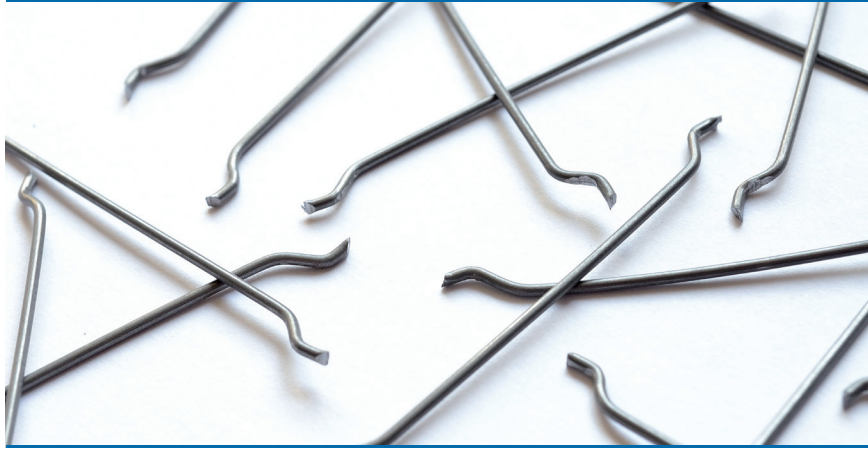

Toepassingsgebieden:

- Onderheide betonvloeren
- Zwaarbelaste betonvloeren op volle grond. (voegarm)
- Hybride betonconstructies
- In het werk gestorte funderingsbalken
- Windturbinefundaties
- Infrastructurele toepassingen

Trekvastheid	: 1400 N/mm ² ± 7,5%
Lengte	: 50,0 mm ± 5%
Diameter	: 1,05 mm ± 5%
Geometrie	: Eindverankerd

Voor meer informatie en / of technisch advies staat ons team van medewerkers graag voor u klaar.



Applications:

- Industrial concrete floors on piles
- Jointless industrial concrete floors
- Hybrid concrete structures

Tensile strenght	: 1400 N/mm ² ± 7,5%
Length	: 50,0 mm ± 5%
Diameter	: 1,05 mm ± 5%
Deformation	: Hooked end

Our team would appreciate to serve you.

Metalproducts B.V.

Expeditiestraat 13

NL-5961 PX Horst

The Netherlands

Tel: (+31) 77-3520356

Fax: (+31) 77-4671977

info@metalproductshorst.com

www.metalproductshorst.com



vimeo vimeo.com/124400282