


MPZ HT + 60/0.90

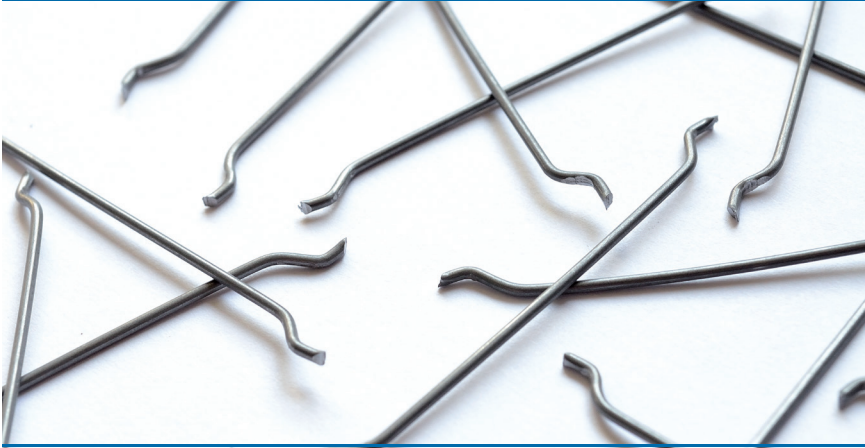

Toepassingsgebieden:

- Onderheide betonvloeren
- Zwaarbelaste betonvloeren op volle grond. (voegarm)
- Hybride betonconstructies
- In het werk gestorte funderingsbalken
- Windturbinefundaties
- Infrastructurele toepassingen

Trekvastheid	: 2000 N/mm ² +/- 7,5%
Lengte	: 60,0 mm ± 5%
Diameter	: 0,90 mm ± 5%
Geometrie	: Eindverankerd

Voor meer informatie en / of technisch advies staat ons team van medewerkers graag voor u klaar.



Applications:

- Industrial concrete floors on piles
- Jointless, heavy duty, industrial concrete floor
- Hybrid concrete structures
- Civil works

Tensile strenght	: 2000 N/mm ² +/- 7,5%
Length	: 60,0 mm ± 5%
Diameter	: 0,90 mm ± 5%
Deformation	: Hooked end

Our team would appreciate to serve you.

metal!
products

- **Getest in een onafhankelijk laboratorium**
- **Strain Hardening**

Metalproducts B.V.

Expeditiestraat 13
NL-5961 PX Horst
The Netherlands
Tel: (+31) 77-3520356
info@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com



vimeo vimeo.com/137108876