


MPZG 35 / 0.55



metal
products

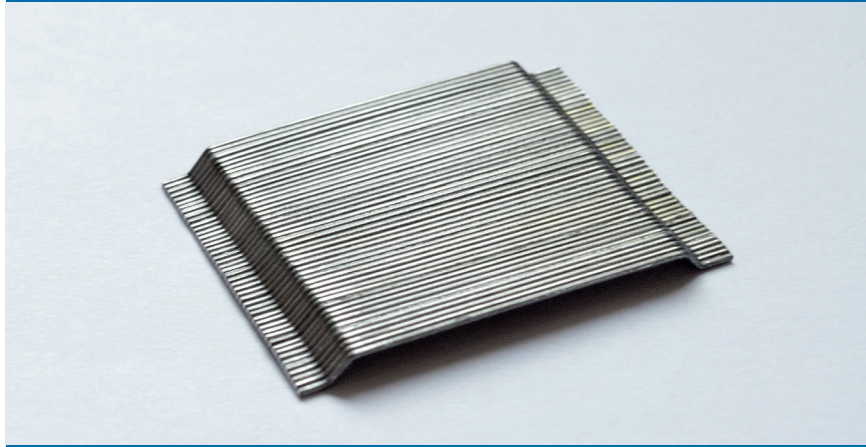

Toepassingsgebieden:

- Shotcrete
- Tunnelbouw
- Mijnbouw

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Trekvastheid | : 1100 N/mm ² ± 7,5% |
| Lengte | : 35,0 mm ± 5% |
| Diameter | : 0,55 mm ± 5% |
| Geometrie | : Eindverankerd verlijmd |

Voor meer informatie en / of technisch advies staat ons team van medewerkers graag voor u klaar.



Applications:

- Shotcrete
- Tunneling industry
- Mining industry

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Tensile strenght | : 1100 N/mm ² ± 7,5% |
| Length | : 35,0 mm ± 5% |
| Diameter | : 0,55 mm ± 5% |
| Deformation | : Hooked end glued |

Our team would appreciate to serve you.

Metalproducts B.V.

Expeditiestraat 13

NL-5961 PX Horst

The Netherlands

Tel: (+31) 77-3520356

Fax: (+31) 77-4671977

info@metalproductshorst.com

www.metalproductshorst.com



vimeo vimeo.com/124400282